

2

9

15

19

20



Prüfanweisung


- 1. Karte auflegen und alle Stifte einsetzen.
- 2. Prüfschalter bis in Stellung 11 drehen (Schlussprüfung beider Systeme).
- 3. Stift A entnehmen und Prüfschalter bis in Stellung 14 drehen (Emissionsprüfung System 1).
- 4. Stift B in Position A stecken und Prüfschalter bis in Stellung 1 zurück drehen (Emissionsprüfung System 2).

Röhrenmeßgerät Modell W19

39

HÖRST MEYER, Trier 12. 11

45

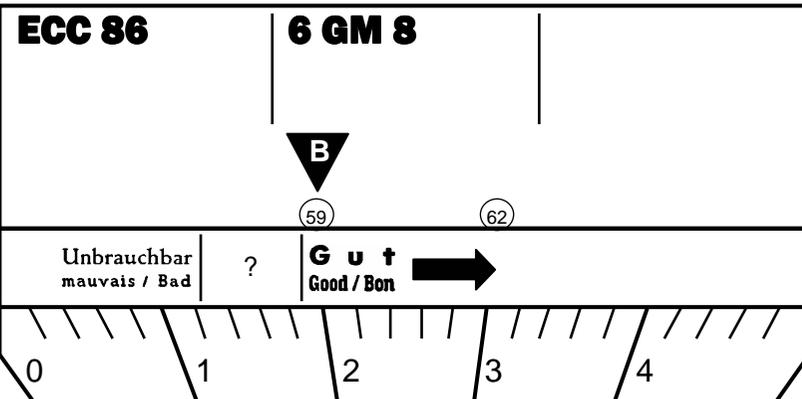

49

H

H

69

